



## Spannrahmen innen Falz

Ausführung: **FF3**

Flächenversetzte Fenster mit stark gerundetem oder sehr schrägem Falz

Artikelnummer: **17**

### Bestellmaße:

Breite = lichte Breite + 40 mm

Höhe = lichte Höhe + 34 mm

Winkel nach Maß „A“ und „B“, ggf. inkl. Dichtung messen

### Hinweise:

Befestigung: oben Langwinkel (l),  
unten Kurzwinkel (k)

(1) Hub für Demontage: 8 mm

(2) Einbautiefe ohne Griffe: 9 mm


(3) Einbautiefe mit Griffen: 13 mm

(4) Einbautiefe nach außen: 5 mm


(5) lichte Höhe und Breite in Profiltiefe 8 mm messen

Standard Bürstehöhe: 4 mm


### Verwendete Profile:

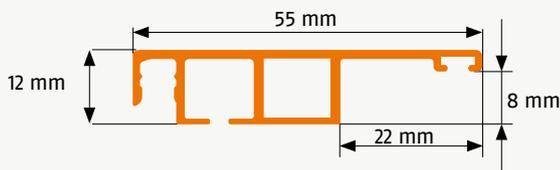

### Vertikalschnitt

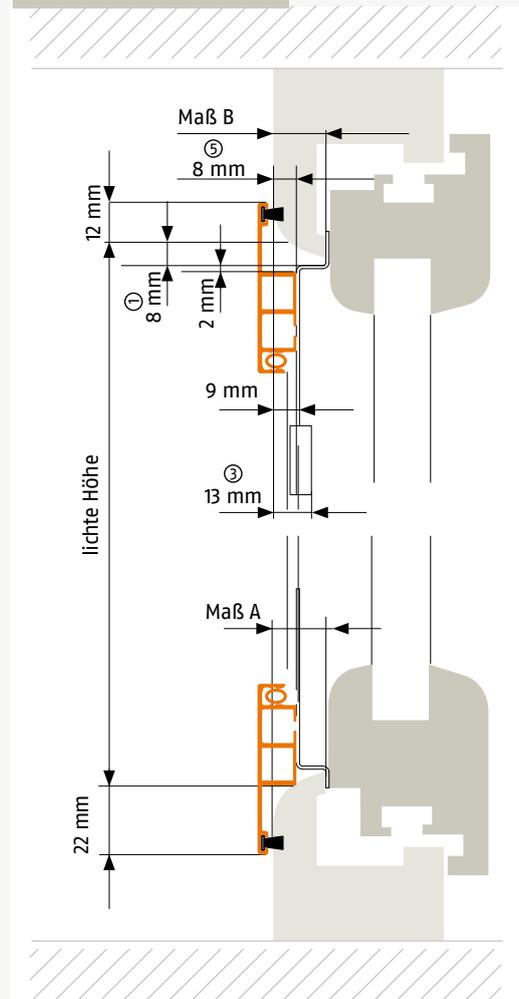

### Horizontalschnitt

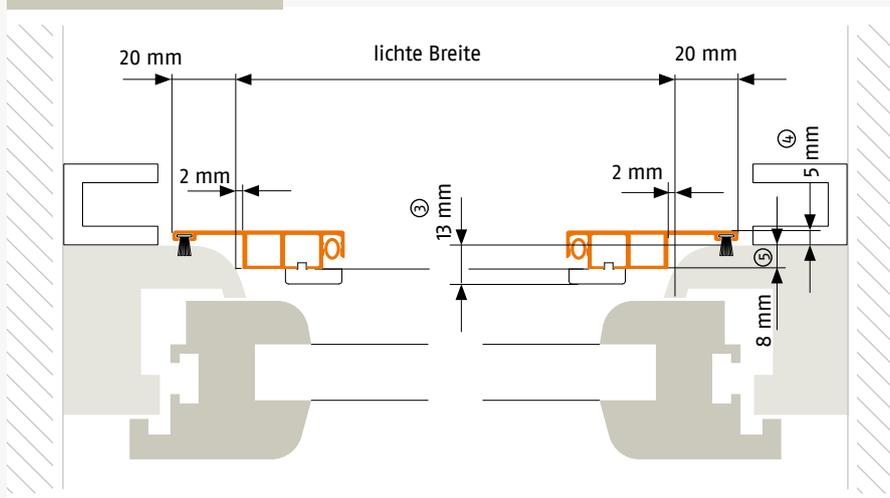

07072020